



DATENBLATT / DATA SHEET

CP 10 HC/SC

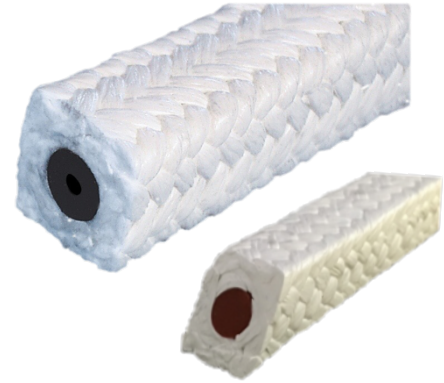
Beschreibung:

ADDENSEO CP 10 HC/SC ist eine hochwertige aus 100% PTFE-Garn geflochtene Faserpackung mit PTFE Dispersion und Elastomerkern.




Description:

ADDENSEO CP10 HC/SC is a high quality yarn of 100% braided Packing with PTFE dispersion and elastomer core.

*Das Bild stellt einen Schlauch- und einen Vollkern dar!
The picture shows Hose- and a Solid Core!*



Technische Daten / Technical Data – CP 10HC/SC

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-200°C – 280°C		
p – Max (bar)	20	2	250
pH - Area	0 - 14		
V (m/s)	5	2	-
g/cm³	~1,6 – 1,7		

Notizen / Notes:

www.addenseo.com
info@addenseo.com

Eigenschaften:

Sterile, weiße und alterungsbeständige Packung mit höchster chemischer Beständigkeit. Sie ist neutral und steril bei Temperaturen bis +280°C (in Abhängigkeit des Schlauches). Die CP10 HC/SC Packung verschmutzt und verfärbt nicht. Lange Standzeiten!

Properties:

Sterile, white, aging-resistant packing with maximum chemical resistance. It is neutral and sterile at temperatures up to +280 °C (According to the Hose). The CP10 HC/SC packing does not get dirty or discolored. Long service life!

Anwendung:

Vorgesehen zum Einsatz sowohl in Chemie-Pumpen als auch in Dichtungen in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo weiße Farbe und sterilität verlangt wird. Zugelassen in Nahrungs-, Kosmetik- und Pharmaindustrie.

Application:

Designed for use in chemical pumps as well as a seal in various industries. Wherever white color and sterility are required. Allowed in food, cosmetics and pharmaceutical industries.