



DATENBLATT / DATA SHEET

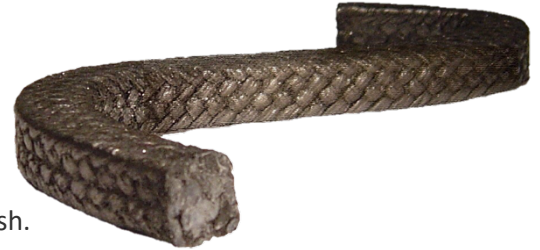
CP 23i

Beschreibung:




ADDENSEO CP 23i ist eine hochwertige, aus Kohlegarn geflochtene Faserpackung mit speziellem ADE-Schmiermittel, Korrosions- und Anti-oxidationsinhibitor und Drahtnetz.

Description:

ADDENSEO CP 23i is a high quality braided carbon yarn from fiber packing with a special ADE lubricants, corrosion and anti-oxidant inhibitor and wire mesh.



Technische Daten / Technical Data – CP 23i

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-200°C – 600°C		
p – Max (bar)	-	300	600
pH - Area	0 - 14		
V (m/s)	-	-	2
g/cm³	~1,2		

Notizen / Notes:

www.addenseo.com
info@addenseo.com

Eigenschaften:

CP 23i Packung auf Basis eines Verbundwerkstoffes (Metallnetz & Grafit) mit dem Zusatz von aktiven Korrosions- und Oxidationsinhibitoren.

Properties:

CP 23i is based on a composite (metal mesh and graphite) with the addition of active corrosion and oxidation inhibitors.

Anwendung:

Die CP 23i Packung hat eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Gute thermische Eigenschaften, wellenschonend und formstabil durch ihre Einzelfaserverstärkung. Besonders geeignet für Kraftwerke, Kesselhäuser und Hochtemperaturanwendungen.

Application:

The CP 23i packing has high mechanical and chemical resistance. Good thermal properties, shaft gently and shape of their single-fiber reinforcement. Particularly suitable for power stations, boiler houses and high temperature applications.